


Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1 | Argolla anular en pulgadas |
| Conexión 2 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 60° |
| Construcción | Conecotor, pieza roscada anular |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

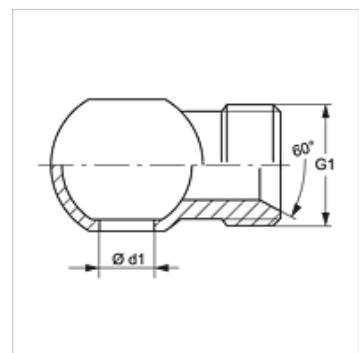

Artículo

| Denominación | G1 | Ø d1 (mm) | para tornillo hueco |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|
| G BR 02 HB | G 1/8" -28 | 9,8 | R 1/8" |
| G BR 04 HB | G 1/4" -19 | 13,2 | R 1/4" |
| G BR 06 HB | G 3/8" -19 | 16,7 | R 3/8" |
| G BR 08 HB | G 1/2" -14 | 21,0 | R 1/2" |
| G BR 10 HB | G 5/8" -14 | 23,0 | R 5/8" |
| G BR 12 HB | G 3/4" -14 | 26,5 | R 3/4" |