
G H
Conector

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Conector
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



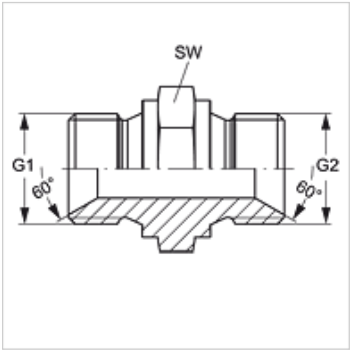

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
G 04 H 02	M 12 x 1,5	M 10 x 1	17
G H 04	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17
G 06 H 04	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	19
G H 06	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19
G 08 H 04	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	22
G 08 H 06	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	22
G H 08	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22
G H 10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24
G 13 H 10	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	27
G H 13	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	27
G H 16	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	32
G H 20	M 30 x 1,5	M 30 x 1,5	36
G H 25	M 38 x 1,5	M 38 x 1,5	46
G 25 H 20	M 38 x 1,5	M 30 x 1,5	46
G 32 H 25	M 45 x 1,5	M 38 x 1,5	55
G H 32	M 45 x 1,5	M 45 x 1,5	55
G 40 H 32	M 52 x 1,5	M 45 x 1,5	55
G H 40	M 52 x 1,5	M 52 x 1,5	55
G 50 H 40	M 65 x 2	M 52 x 1,5	65
G H 50	M 65 x 2	M 65 x 2	65
G H 60	M 78 x 2	M 78 x 2	80

SW = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.