


## Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Cono exterior 60°
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

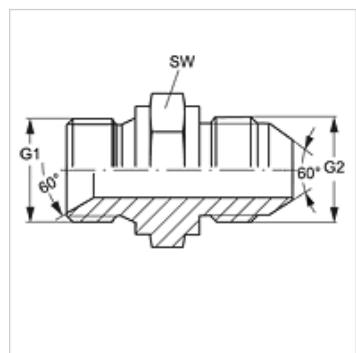

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
<b>G HB 04 NW 06 HJL</b>	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	19
<b>G HB 06 NW 10 HJL</b>	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	22
<b>G HB 06 NW 13 HJL</b>	G 3/8" -19	M 22 x 1,5	22
<b>G HB 08 NW 08 HJL 20</b>	G 1/2" -14	M 20 x 1,5	27
<b>G HB 08 NW 13 HJL</b>	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	27
<b>G HB 10 NW 16 HJL</b>	G 5/8" -14	M 24 x 1,5	32
<b>G HB 12 NW 20 HJL</b>	G 3/4" -14	M 30 x 1,5	37
<b>G HB 16 NW 25 HJL</b>	G 1" -11	M 33 x 1,5	41

SW = ancho de llave