


**Características**

<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 60°
<b>Conexión 2</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 2</b>	Cono exterior 60°
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Norma conexión 2</b>	JIS B 8363
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

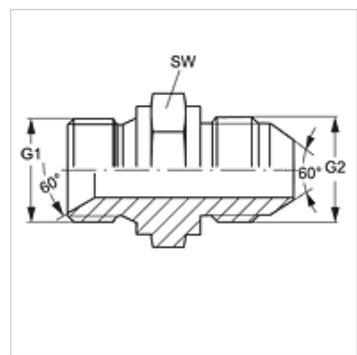

**Artículo**

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HB 04 HJR</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HB 06 HJR</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HB 08 HJR</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HB 12 HJR</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HB 16 HJR</b>	G 1" -11	41

SW = ancho de llave