


Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Forma de obturación 1 | Cono interior 60° + forma E |
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Conexión 2 | Rosca exterior UN/UNF |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 74° |
| Construcción | Tubuladura de unión |
| Forma constructiva | recto |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

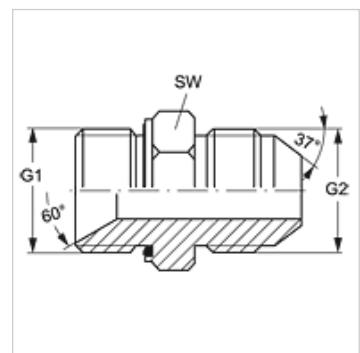

Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------------|--------------|----------------|------------|
| G HBED 12 HJ 14 | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32 |
| G HBED 20 HJ 12 | G 1.1/4" -11 | 1.1/16" -12 UN | 50 |

SW = ancho de llave

Variantes de producto

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| G HBED HJ VA | Tubuladura de unión, Acero fino |
|---------------------|---------------------------------|

Piezas de repuesto

| | |
|-----------|------------------------------|
| WD | Junta blenda para racores ED |
|-----------|------------------------------|