


Características

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 60° |
| Conexión 2 | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 60° |
| Construcción | Tubuladura de unión |
| Forma constructiva | recto |
| Norma conexión 2 | JIS B 8363 |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |

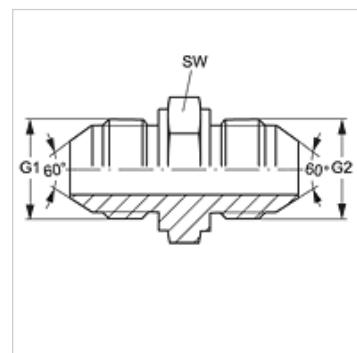

Artículo

| Denominación | G1 + G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------|
| G HJR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| G HJR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| G HJR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| G HJR 12 | G 3/4" -14 | 32 |
| G HJR 16 | G 1" -11 | 41 |

SW = ancho de llave