


**Características**

<b>Conexión 1</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	obturación plana + forma B
<b>Conexión 2</b>	Roscas exteriores BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 2</b>	obturación plana + forma B
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero fino

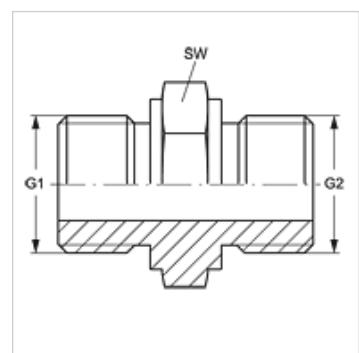

**Artículo**

Denominación	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HR 02 VA</b>	G 1/8" -28	14
<b>G HR 04 VA</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HR 06 VA</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HR 08 VA</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HR 10 VA</b>	G 5/8" -14	30
<b>G HR 12 VA</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HR 16 VA</b>	G 1" -11	41
<b>G HR 20 VA</b>	G 1.1/4" -11	50
<b>G HR 24 VA</b>	G 1.1/2" -11	55
<b>G HR 32 VA</b>	G 2" -11	70

SW = ancho de llave