
G IN HJ VA
Tubuladura de unión

Características

Conexión 1	Roscas interiores NPT
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura de unión
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino



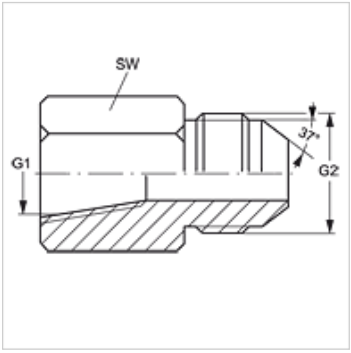

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
G IN 02 HJ 04 VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
G IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
G IN 04 HJ 05 VA	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
G IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
G IN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
G IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
G IN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	29
G IN 08 HJ 10 VA	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	29
G IN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	35

SW = ancho de llave

Variantes de producto

G IN HJ	Tubuladura de unión, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.