
# G IR HJ
Tubuladura de unión

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | obturación plana |
| **Conexión 2** | Rosca exterior UN/UNF |
| **Forma de obturación 2** | Cono exterior 74° |
| **Construcción** | Tubuladura de unión |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



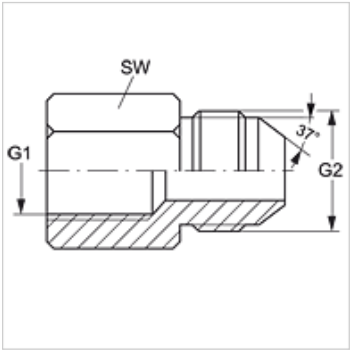


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G IR 02 HJ 04** | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 16 |
| **G IR 02 HJ 05** | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 16 |
| **G IR 04 HJ** | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| **G IR 04 HJ 05** | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| **G IR 04 HJ 06** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| **G IR 04 HJ 08** | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **G IR 06 HJ** | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| **G IR 06 HJ 08** | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| **G IR 08 HJ 06** | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 30 |
| **G IR 08 HJ** | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 30 |
| **G IR 08 HJ 10** | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 30 |
| **G IR 08 HJ 12** | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 30 |
| **G IR 12 HJ 08** | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 36 |
| **G IR 12 HJ** | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 36 |
| **G IR 12 HJ 14** | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 41 |
| **G IR 16 HJ** | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 46 |
| **G IR 16 HJ 20** | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| **G IR 20 HJ** | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| **G IR 20 HJ 24** | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 |
| **G IR 24 HJ** | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 55 |
| **G IR 32 HJ** | G 2" -11 | 2.1/2" -12 UN | 73 |

SW = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*