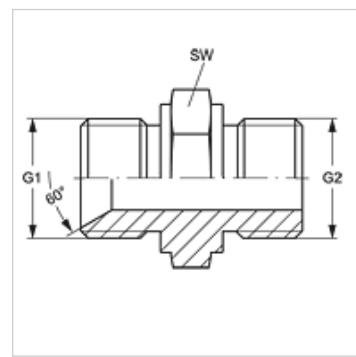


**Características**

<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono interior de 60°
<b>Conexión 2</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 2</b>	Forma A
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

**Artículo**

Denominación	G1	G2	SW (mm)
<b>GE H 08 M 16</b>	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22
<b>GE H 10 M 16</b>	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	22
<b>GE H 13 M 18</b>	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	24
<b>GE H 16 M 22</b>	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	32
<b>GE H 16 M 26</b>	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	32
<b>GE H 20 M 26</b>	M 30 x 1,5	M 26 x 1,5	36

SW = ancho de llave