
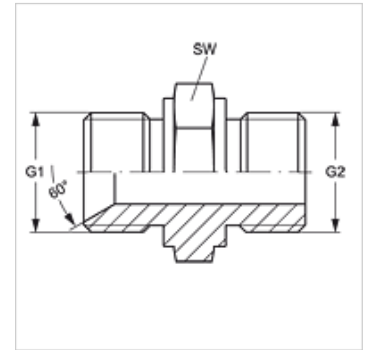


# GE H00M

## Tubuladura macho

### Características

Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Conexión 2	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 2	Forma A
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



### Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
GE H 08 M 16	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22
GE H 10 M 16	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	22
GE H 13 M 18	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	24
GE H 16 M 22	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	32
GE H 16 M 26	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	32
GE H 20 M 26	M 30 x 1,5	M 26 x 1,5	36

SW = ancho de llave