
# GE HB HR
Tubuladura macho

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | Cono interior de 60° |
| **Conexión 2** | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 2** | obturación plana |
| **Construcción** | Tubuladura macho |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



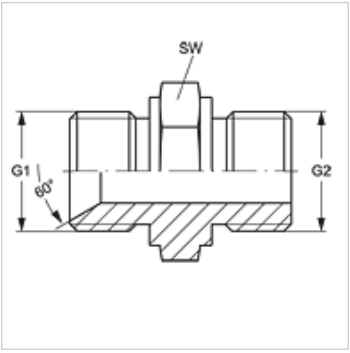


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HB 04 HR 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 |
| **GE HB 04 HR** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HB 04 HR 06** | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HB 06 HR 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HB 06 HR** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HB 08 HR 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HB 08 HR** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 08 HR 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 |
| **GE HB 10 HR 08** | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 10 HR** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **GE HB 10 HR 12** | G 5/8" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HB 12 HR 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 12 HR 10** | G 3/4" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **GE HB 12 HR** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HB 16 HR 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 36 |
| **GE HB 16 HR** | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| **GE HB 20 HR 16** | G 1.1/4" -11 | G 1" -11 | 46 |
| **GE HB 20 HR** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE HB 24 HR 20** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE HB 24 HR** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*