
# GE HMED AJ
Tubuladura macho

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| **Forma de obturación 1** | Forma E |
| **Conexión 2** | Roscas de tuerca UN/UNF |
| **Forma de obturación 2** | Cono interior de 74° |
| **Construcción** | Tubuladura macho |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



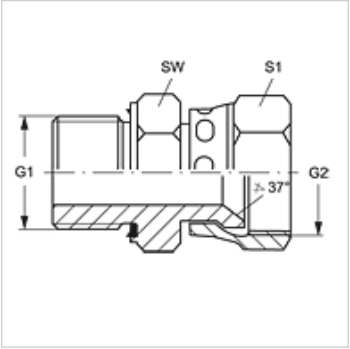


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **GE HMED 10 AJ 04** | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 |
| **GE HMED 12 AJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 17 | 17 |
| **GE HMED 14 AJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| **GE HMED 16 AJ 08** | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| **GE HMED 22 AJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| **GE HMED 27 AJ 12** | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| **GE HMED 33 AJ 16** | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 41 | 38 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| **WD** | Junta blanda para racores ED |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*