


**Características**

<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior métrica, cilíndrica
<b>Forma de obturación 1</b>	Forma E
<b>Conexión 2</b>	Roscas de tuerca UN/UNF
<b>Forma de obturación 2</b>	Cono interior de 74°
<b>Construcción</b>	Tubuladura macho
<b>Forma constructiva</b>	recto
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado

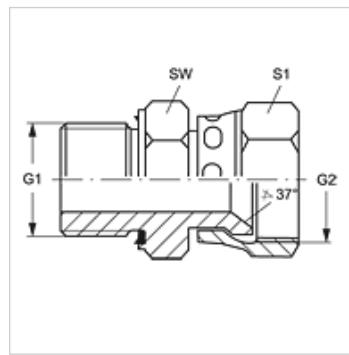

**Artículo**

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1
<b>GE HMED 10 AJ 04</b>	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	14	16
<b>GE HMED 12 AJ 05</b>	M 12 x 1,5	1/2" -20 UNF	17	17
<b>GE HMED 14 AJ 06</b>	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	19	19
<b>GE HMED 16 AJ 08</b>	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	22
<b>GE HMED 22 AJ 10</b>	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	27
<b>GE HMED 27 AJ 12</b>	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	32
<b>GE HMED 33 AJ 16</b>	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	38

SW, S1, S2 = ancho de llave

**Piezas de repuesto**

<b>WD</b>	Junta blanda para racores ED
-----------	------------------------------