


# GE HRED HJ VA

Tubuladura macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1            | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Forma E                           |
| Conexión 2            | Rosca exterior UN/UNF             |
| Forma de obturación 2 | Cono exterior 74°                 |
| Construcción          | Tubuladura macho                  |
| Forma constructiva    | recto                             |
| Material              | Acero fino                        |

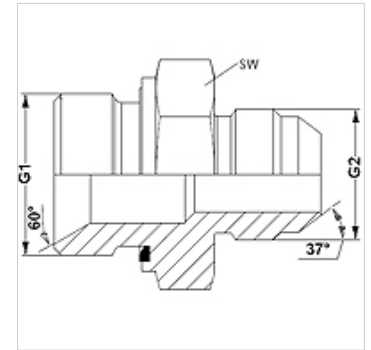

## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

## Artículo

| Denominación        | G1           | G2             | SW<br>(mm) |
|---------------------|--------------|----------------|------------|
| GE HRED 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| GE HRED 04 HJ 05 VA | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| GE HRED 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| GE HRED 04 HJ 08 VA | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| GE HRED 04 HJ VA    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         |
| GE HRED 06 HJ 04 VA | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| GE HRED 06 HJ 05 VA | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 22         |
| GE HRED 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| GE HRED 06 HJ VA    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| GE HRED 08 HJ 06VA  | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 27         |
| GE HRED 08 HJ 10 VA | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| GE HRED 08 HJ 12 VA | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| GE HRED 08 HJ VA    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| GE HRED 12 HJ 10 VA | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 32         |
| GE HRED 12 HJ 16 VA | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 36         |
| GE HRED 12 HJ VA    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 32         |
| GE HRED 16 HJ 20 VA | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 46         |
| GE HRED 16 HJ VA    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 41         |
| GE HRED 20 HJ 24 VA | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 50         |
| GE HRED 20 HJ VA    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 50         |
| GE HRED 24 HJ VA    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 55         |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

GE HRED HJ Tubuladura macho, Acero

## Piezas de repuesto

WD V Junta blanda para racores ED