
GE HRED AJ
Tubuladura macho

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Forma E
Conexión 2	Roscas de tuerca UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono interior de 74°
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



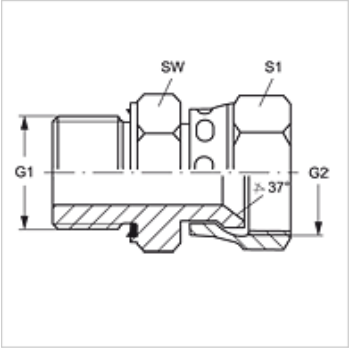

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	14
GE HRED 02 AJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14	17
GE HRED 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19	17
GE HRED 04 AJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRED 06 AJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	19
GE HRED 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	27	27
GE HR ED 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
GE HRED 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 08 AJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRED 12 AJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 12 AJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	32	41
GE HRED 16 AJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	41
GE HRED 16 AJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	50
GE HRED 20 AJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	50
GE HRED 20 AJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	60
GE HRED 24 AJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	60

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

GE HRED AJ VA	Tubuladura macho, Acero fino

Piezas de repuesto

WD	Junta blanda para racores ED

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.