


# GE HRED HJOF VA

Tubuladura macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Conexión 1            | Roscas exteriores BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | Forma E                           |
| Conexión 2            | Roscas exteriores ORFS            |
| Forma de obturación 2 | obturación plana con junta tórica |
| Construcción          | Tubuladura macho                  |
| Forma constructiva    | recto                             |
| Material              | Acero fino                        |

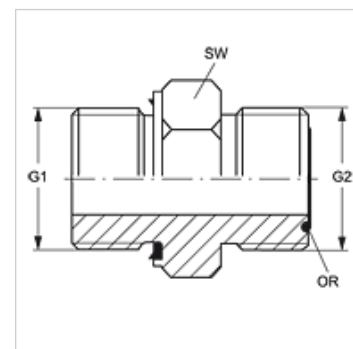

## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

## Artículo

| Denominación          | G1         | G2             | SW<br>(mm) | OR           |
|-----------------------|------------|----------------|------------|--------------|
| GE HRED 02 HJOF 04 VA | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF  | 17         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRED 02 HJOF06 VA  | G 1/8" -28 | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HRED 04 HJOF 06 VA | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN  | 19         | 9,25 x 1,78  |
| GE HRED 04 HJOF 08 VA | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78 |
| GE HRED 04 HJOF VA    | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRED 06 HJOF 04 VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 22         | 7,65 x 1,78  |
| GE HRED 06 HJOF 08 VA | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN  | 22         | 12,42 x 1,78 |
| GE HRED 06 HJOF 10 VA | G 3/8" -19 | 1" -14 UNS     | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HRED 06 HJOF VA    | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN  | 22         | 9,25 x 1,78  |
| GE HRED 08 HJOF 06 VA | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN  | 27         | 9,25 x 1,78  |
| GE HRED 08 HJOF 10 VA | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS     | 27         | 15,60 x 1,78 |
| GE HRED 08 HJOF 12 VA | G 1/2" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HRED 08 HJOF VA    | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN  | 27         | 12,42 x 1,78 |
| GE HRED 12 HJOF 10 VA | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS     | 32         | 15,60 x 1,78 |
| GE HRED 12 HJOF 16 VA | G 3/4" -14 | 1.7/16" -12 UN | 41         | 23,52 x 1,78 |
| GE HRED 12 HJOF VA    | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32         | 18,77 x 1,78 |
| GE HRED 16 HJOF VA    | G 1" -11   | 1.7/16" -12 UN | 41         | 23,52 x 1,78 |

SW = ancho de llave

## Variantes de producto

GE HRED HJOF Tubuladura macho, Acero

## Piezas de repuesto

WD V Junta blanda para racores ED