


### Características

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Conexión 1            | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1 | obturación de rosca            |
| Conexión 2            | Roscas de tuerca BSP           |
| Forma de obturación 2 | Cono interior de 60°           |
| Construcción          | Tubuladura macho               |
| Forma constructiva    | recto                          |
| Material              | Acero fino                     |

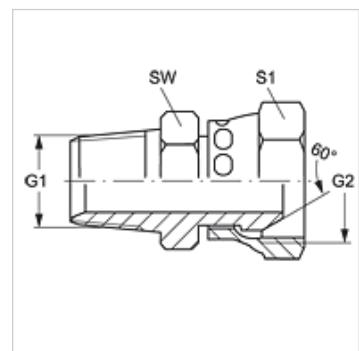

### Artículo

| Denominación    | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB VA | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| GE HRK 04 AB VA | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         | 19 |
| GE HRK 06 AB VA | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HRK 08 AB VA | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| GE HRK 12 AB VA | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         | 37 |
| GE HRK 16 AB VA | R 1" K     | G 1" -11     | 41         | 41 |
| GE HRK 20 AB VA | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50         | 50 |
| GE HRK 24 AB VA | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55         | 60 |
| GE HRK 32 AB VA | R 2" K     | G 2" -11     | 64         | 67 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

### Variantes de producto

GE HRK AB Tubuladura macho, Acero