
GE HRK HJ VA

Tubuladura macho

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSPT cónicas
Forma de obturación 1	obturación de rosca
Conexión 2	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 2	Cono exterior 74°
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero fino



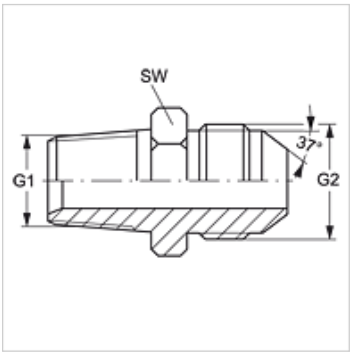

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16" -20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2" -20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16" -18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16" -18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16" -18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27

SW = ancho de llave

Variantes de producto

GE HRK HJ	Tubuladura macho, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.