
GE HRO HB
Tubuladura macho

HANSA-FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Molde G
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura macho
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



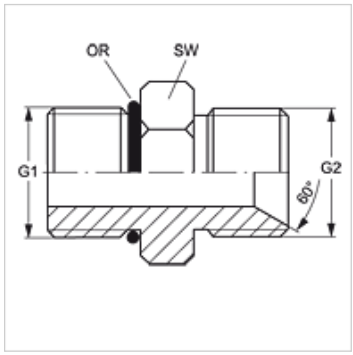

Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	OR
GE HRO 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	20	7,65 x 1,78
GE HRO 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	20	10,78 x 2,62
GE HRO 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	20	10,78 x 2,62
GE HRO 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	24	10,78 x 2,62
GE HRO 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	24	13,94 x 2,62
GE HRO 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	24	13,94 x 2,62
GE HRO 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	29	13,94 x 2,62
GE HRO 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	29	17,86 x 2,62
GE HRO 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	28	17,86 x 2,62
GE HRO 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	29	17,86 x 2,62
GE HRO 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	29	17,86 x 2,62
GE HRO 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	35	23,47 x 2,62
GE HRO 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	35	23,47 x 2,62
GE HRO 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	43	23,47 x 2,62
GE HRO 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	43	29,74 x 3,53
GE HRO 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	43	29,74 x 3,53
GE HRO 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	53	37,69 x 3,53
GE HRO 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	53	37,69 x 3,53
GE HRO 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	58	44,04 x 3,53

SW = ancho de llave

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.