


# GE HROK AOB

Tubuladura macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSP cilíndricas                      |
| Forma de obturación 1       | Tubuladura roscada con junta tórica + anillo de cámara |
| Conexión 2                  | Roscas de tuerca BSP                                   |
| Forma de obturación 2       | Cono exterior 60° con junta tórica                     |
| Construcción                | Tubuladura macho                                       |
| Forma constructiva          | recto  |
| Material                    | Acero  |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado                          |

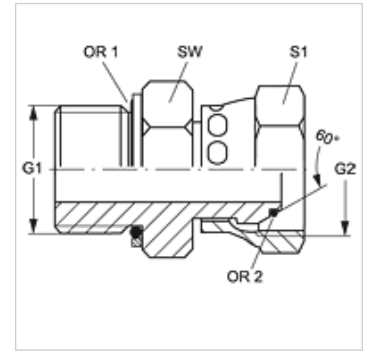

## Artículo

| Denominación   | G1 + G2      | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2        |
|----------------|--------------|------------|----|--------------|------------|
| GE HROK 04 AOB | G 1/4" -19   | 20         | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,0 x 1,0  |
| GE HROK 06 AOB | G 3/8" -19   | 24         | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6  |
| GE HROK 08 AOB | G 1/2" -14   | 28         | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| GE HROK 12 AOB | G 3/4" -14   | 35         | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| GE HROK 16 AOB | G 1" -11     | 43         | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| GE HROK 20 AOB | G 1.1/4" -11 | 52         | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| GE HROK 24 AOB | G 1.1/2" -11 | 58         | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

## Piezas de repuesto

**KAMMRING G** Anillo de cámara, en pulgadas