
# GE O AN
Tubuladura macho

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Rosca exterior UN/UNF |
| **Forma de obturación 1** | Obturación por junta tórica en la tubuladura macho |
| **Conexión 2** | Rosca de tuerca NPSM |
| **Forma de obturación 2** | Cono exterior 60° |
| **Construcción** | Tubuladura macho |
| **Forma constructiva** | recto |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



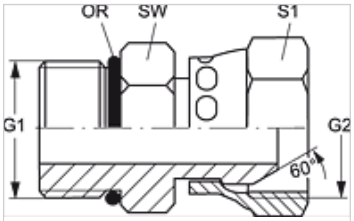


## Artículo

| Denominación | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **GE O 04 AN** | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 | 8,92 x 1,83 |
| **GE O 06 AN** | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 18 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 06 AN 08** | 9/16" -18 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 25 | 11,90 x 1,98 |
| **GE O 08 AN** | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 08 AN 12** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 25 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| **GE O 10 AN 06** | 7/8" -14 UNF | 3/8" -18 NPT | 22 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 10 AN 08** | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 25 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| **GE O 12 AN 08** | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32 | 25 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 12 AN** | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| **GE O 16 AN** | 1.5/16" -12 UN | 1" -11,5 NPT | 38 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = ancho de llave

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*