SV HJOF

Tubuladura roscada racor de paso

Características

Conexión 1	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica
Conexión 2	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 2	obturación plana con junta tórica
Construcción	Tubuladura roscada racor de paso
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

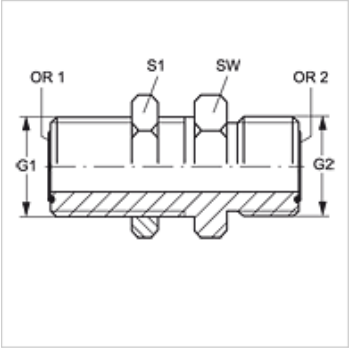

Artículo

Denominación	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR1 + OR2
SV HJOF 04	9/16" -18 UNF	22	22	7,66 x 1,78
SV HJOF 06	11/16" -16 UN	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08	13/16" -16 UN	30	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 10	1" -14 UNS	36	36	15,60 x 1,78
SV HJOF 12	1.3/16" -12 UN	41	41	18,77 x 1,78
SV HJOF 16	1.7/16" -12 UN	46	46	23,52 x 1,78
SV HJOF 20	1.11/16" -12 UN	50	50	29,87 x 1,78
SV HJOF 24	2" -12 UN	60	60	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = ancho de llave

Variantes de producto

SV HJOF VA	Tubuladura roscada racor de paso, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.