


# SV HJOF HB

Tubuladura roscada racor de paso

**HANSA FLEX**

## Características

Conexión 1	Roscas exteriores ORFS
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica
Conexión 2	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 2	Cono interior de 60°
Construcción	Tubuladura roscada racor de paso
Forma constructiva	recto
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

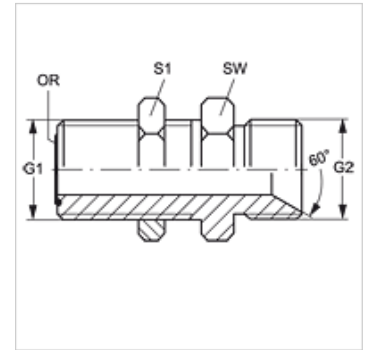

## Artículo

Denominación	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
SV HJOF 06 HB	11/16" -16 UN	G 3/8" -19	27	27	9,25 x 1,78
SV HJOF 08 HB	13/16" -16 UN	G 1/2" -14	27	30	12,42 x 1,78
SV HJOF 12 HB	1.3/16" -12 UN	G 3/4" -14	36	41	18,77 x 1,78
SV HJOF 16 HB	1.7/16" -12 UN	G 1" -11	41	46	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = ancho de llave