
HF 200 (2SN)
Tubo flexible para agua caliente

Características

Campo de aplicación	Equipos de limpieza de alta presión
Norma	EN 853 2 SN
Capa interna	Goma sintética resistente al aceite, al agua y al calor
Inserción	dos capas trenzadas de alambre de acero altamente resistente a la tracción
Capa externa	Goma sintética ecológica
Color	azul
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Cambio de longitud	+2 % a -4 %.
Medios	Agua Aceite mineral (hasta + 100 °C) emulsiones de agua y aceite

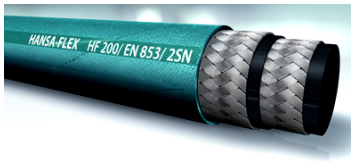

Nota

La modificación de la longitud del tubo flexible se determina en la verificación según EN ISO 1402 con presión máx. de servicio.

Artículo

Denominación	DN*	Pulgadas	Tamaño	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.