
# HW 100 (1SN)
Tubo flexible para agua caliente

## Características

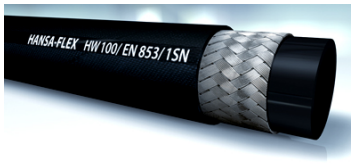


| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Equipos de limpieza de alta presión |
| **Norma** | EN 853 1 SN |
| **Capa interna** | Goma sintética resistente al aceite, al agua y al calor |
| **Inserción** | una capa trenzada de alambre de acero altamente resistente a la tracción |
| **Capa externa** | Goma sintética ecológica |
| **Color** | negro |
| **Temperatura min.** | -10 °C |
| **Temperatura max.** | 150 °C |
| **Cambio de longitud** | +2 % a -4 %. |
| **Medios** | Agua<br>Aceite mineral (hasta + 100 °C)<br>emulsiones de agua y aceite |

## Nota

La modificación de la longitud del tubo flexible se determina en la verificación según EN ISO 1402 con presión máx. de servicio.

## Artículo

| Denominación | DN* | Pulgadas | Tamaño | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presión de servicio (bar) | Presión de rotura (bar) | Radio mín. de flexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HW 106** | 6 | 1/4" | 4 | 6,4 | 13,4 | 250,0 | 900 | 100 |
| **HW 108** | 8 | 5/16" | 5 | 8,0 | 15,0 | 220,0 | 850 | 115 |
| **HW 110** | 10 | 3/8" | 6 | 9,5 | 17,4 | 220,0 | 720 | 130 |
| **HW 113** | 12 | 1/2" | 8 | 12,7 | 20,6 | 220,0 | 640 | 180 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*