
HW 100 (1SN)
Tubo flexible para agua caliente

Características

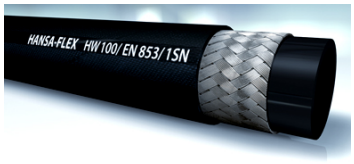

Campo de aplicación	Equipos de limpieza de alta presión
Norma	EN 853 1 SN
Capa interna	Goma sintética resistente al aceite, al agua y al calor
Inserción	una capa trenzada de alambre de acero altamente resistente a la tracción
Capa externa	Goma sintética ecológica
Color	negro
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Cambio de longitud	+2 % a -4 %.
Medios	Agua Aceite mineral (hasta + 100 °C) emulsiones de agua y aceite

Nota

La modificación de la longitud del tubo flexible se determina en la verificación según EN ISO 1402 con presión máx. de servicio.

Artículo

Denominación	DN*	Pulgadas	Tamaño	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.