ND 100

Tubo flexible de baja presión y tubo flexible enchufable

Características

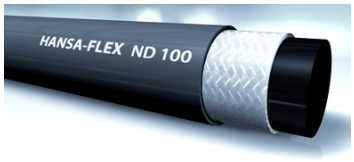

Campo de aplicación	Circuitos de baja presión (sin cargas por golpes de presión ni aplicaciones críticas) Tubos flexibles de retorno Controles neumáticos
Capa interna	Goma sintética resistente al aceite
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	Goma sintética resistente al aceite y a la intemperie
Color	gris
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	aceite mineral Soluciones anticongelantes Aire (hasta + 70 °C) Agua (0 °C a + 85 °C) emulsiones de agua y aceite

Artículo

Denominaci	DN*	Tamaño	Pulgad-as	Ø interior min. (mm)	Ø interior max. (mm)	Ø exterior min. (mm)	Ø exterior max. (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de prueba (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.