
ND 300 T

Tubo flexible de baja presión y tubo flexible enchufable

Características

Campo de aplicación	Aplicaciones de alta temperatura
Capa interna	goma sintética de PKR
Inserción	una capa trenzada de hilo textil altamente resistente
Capa externa	goma sintética de PKR
Color	azul
Temperatura min.	-48 °C
Temperatura max.	150 °C
Medios	Líquidos basados en aceites minerales y glicol anticongelante refrigerante Aceite lubricante Agua (0 °C a + 85 °C) emulsiones de agua y aceite

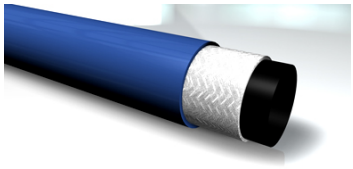

Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.