
PSG SCHWARZ

Tubo flexible de PVC con capa trenzada

Características

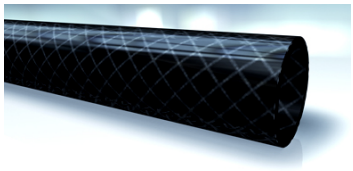

Campo de aplicación	Aplicación general para aire, agua, etc.
Características especiales	Dureza: aprox. 77° Shore A ecológico y sin metales pesados resistente a la fricción y al envejecimiento esterilizable no pierde la transparencia muy flexible
Capa interna	PVC blando
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	PVC blando
Color	negro
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Medios	Agua Aire

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Espesor de la pared (mm)	BD* a 20°C (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = presión de servicio

Variantes de producto

PSG	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, transparente
PSG BLAU	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, azul
PSG GRUEN	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, verde
PSG ROT	Tubo flexible de PVC con capa trenzada, rojo

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.