
# SGD 100

Tubo flexible de presión y de aspiración

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Sistemas presión y aspiración de baja presión |
| **Capa interna** | Goma sintética resistente al aceite |
| **Inserción** | capa textil sintética de alta resistencia a la rotura y espiral de alambre de acero |
| **Capa externa** | Goma sintética altamente resistente a la abrasión, al ozono y a la intemperie |
| **Color** | negro |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Medios** | aceite mineral<br>emulsiones de agua y aceite |

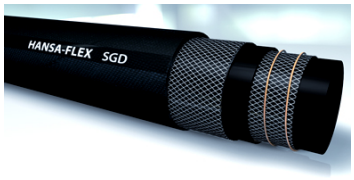


## Artículo

| Denominación | DN* | Tamaño | Pulgadas | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presión de servicio (bar) | Presión de rotura (bar) | Vacío (bar) | Radio mín. de flexión (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SGD 125** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 40 | 25,0 | 75 | 0,9 | 152 |
| **SGD 132** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 46 | 25,0 | 75 | 0,9 | 192 |
| **SGD 140** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 54 | 25,0 | 75 | 0,9 | 228 |
| **SGD 150** | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 67 | 25,0 | 75 | 0,9 | 305 |
| **SGD 163** | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 82 | 25,0 | 75 | 0,9 | 381 |
| **SGD 176** | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 96 | 25,0 | 75 | 0,9 | 457 |
| **SGD 1102** | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 125 | 25,0 | 75 | 0,9 | 610 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*