
SI 200 RME

Tubo flexible para combustible

Características

Campo de aplicación	Tubo flexible de baja presión para conductos de carburante
Características especiales	Goma interior y exterior antiestática
Capa interna	NBR
Inserción	hilos textiles sintéticos en espiral
Capa externa	BNBR/EPDM, liso
Color	negro
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	100 °C
Medios	Bio-Diesel (B20) Gasoil Gasolinas Temp. max. para combustible máx. +70°C

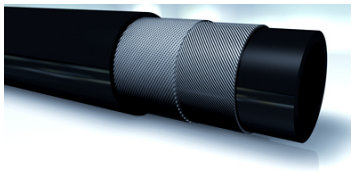

Artículo

Denominación	DN*	Pulgadas	Tamaño	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
SI 206 RME	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
SI 208 RME	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
SI 210 RME	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.