
SI 300

Tubo flexible con trenzado para combustible

HANSA-FLEX

Características

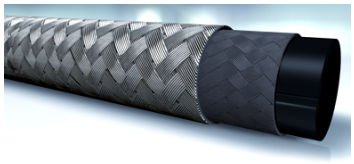

Campo de aplicación	Tubo flexible de baja presión para conductos de carburante
Norma	DIN 73379
Capa interna	Goma sintética resistente al aceite
Inserción	una capa trenzada textil y una capa trenzada de alambre de acero galvanizado
Capa externa	ninguna
Color	metálico
Temperatura min.	-35 °C
Temperatura max.	80 °C
Medios	Gasolinas Gasoil Crudo Aceite lubricante

Artículo

Denominación	DN*	Pulgadas	Tamaño	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de prueba (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.