
ZSS OW
Tubo flexible para gasolineras

Características

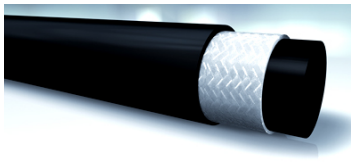

Campo de aplicación	Tubo flexible para gasolineras
Características especiales	Goma interior y exterior antiestática
Norma	EN 1360
Capa interna	NBR
Inserción	una capa trenzada textil
Capa externa	NBR
Color	negro
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	55 °C
Medios	Todo tipo de productos de aceite mineral con una proporción máxima de aromáticos del 60%

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presión de servicio (bar)	Presión de rotura (bar)	Radio mín. de flexión (mm)	Longitud rollo (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Accesorios

TWA AR	Fijación roscada para tubo flexible ZSSOW

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.