

PHD 100 VA

Engaste a presión para tubo flexible de malla

Características

Clase de engaste	Engaste pelado / Engaste sin pelar
apto para	Eng pelado: 1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S) Engaste sin pelar: 1SN (HD 100), 1SC (DN 16, 19, 25) 2TE (TE 200B, DN06 hasta DN25)
Material	Acero fino



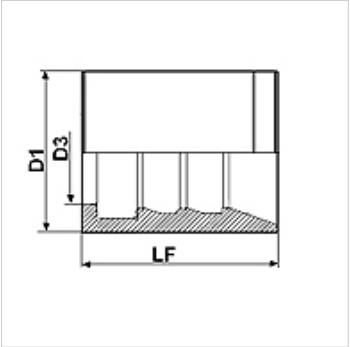

Nota

La asignación del engaste depende del tipo de tubo flexible.

Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 106 VA	6	4	1/4"	20	10,4	34,5
PHD 108 VA	8	5	5/16"	22	12,0	34,5
PHD 110 VA	10	6	3/8"	25	14,0	35,0
PHD 113 VA	12	8	1/2"	28	17,3	37,0
PHD 116 VA	16	10	5/8"	32	20,3	40,0
PHD 120 VA	19	12	3/4"	36	24,3	45,0
PHD 125 VA	25	16	1"	45	32,3	50,0
PHD 132 VA	31	20	1.1/4"	55	37,8	70,0
PHD 140 VA	38	24	1.1/2"	60	45,0	70,0
PHD 150 VA	51	32	2"	76	57,5	80,0

DN = diámetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.