

PHD 200 VA

Engaste a presión para tubo flexible de malla


HANSA FLEX

Características

Clase de engaste Engaste pelado

apto para 4SP (HD 400 ab DN 10)
2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM, HF 200, HW 200)

Material Acero fino

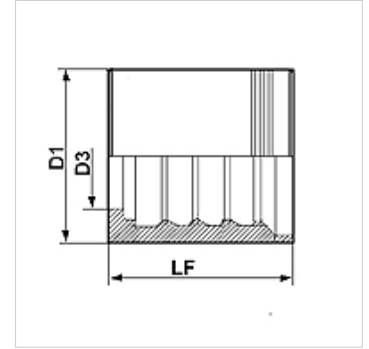

Nota

La asignación del engaste depende del tipo de tubo flexible.

PHD406VA solo para 4SP DN06

Artículo

Denominación	DN*	Tamaño	Pulgadas	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 206 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 406 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 208 VA	8	5	5/16"	24,0	12,0	34,5
PHD 210 VA	10	6	3/8"	26,0	14,0	35,0
PHD 213 VA	12	8	1/2"	30,0	17,3	37,0
PHD 216 VA	16	10	5/8"	33,0	20,2	40,0
PHD 220 VA	19	12	3/4"	38,0	24,3	45,0
PHD 225 VA	25	16	1"	46,0	31,5	50,0
PHD 232 VA	31	20	1.1/4"	58,0	37,8	70,0
PHD 240 VA	38	24	1.1/2"	64,2	44,9	70,0
PHD 250 VA	51	32	2"	76,0	57,5	80,0

DN = diámetro nominal, ancho nominal