
SST
Tubo flexible contráctil

Características

Características	Pirorretardante según MVSS y UL 224
Color	negro
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	135 °C
Rango de temperatura	Temperatura de contracción mayor de 90 °C hasta 200 °C
Material	Poliolefina reticulada modificada

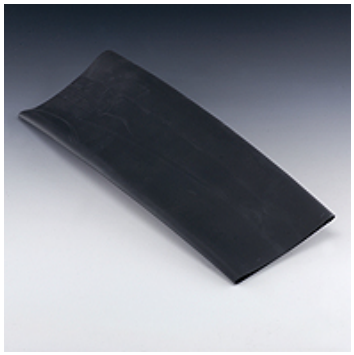

Descripción

Tubo flexible contráctil ignífugo de uso universal como protección adicional de los agentes meteorológicos (como por ej. griferías de presión en ámbitos de agua salada).

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Ø mín. de contracción (mm)	Grado de contracción
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.