
SSTK

Tubo flexible contráctil con recubrimiento adhesivo

Características

Características	Pirorretardante y no autoextinguible, conforme a DIN VDE 0278Pirorretardante y no autoextinguible, conforme a DIN VDE 0278
Color	negro
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	110 °C
Rango de temperatura	Temperatura mín. de contracción 110 °C
Material	Poliolefina reticulada modificada

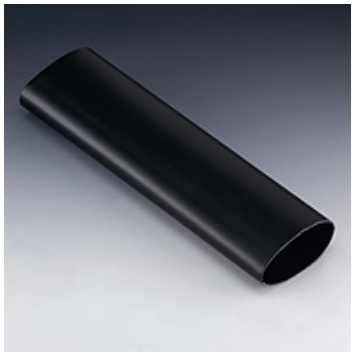

Descripción

Tubo flexible contráctil ignífugo de uso universal con recubrimiento adhesivo interior para mejorar la conexión.

Información adicional

Ofrece protección adicional frente a las inclemencias atmosféricas (p. ej. fijaciones a presión en el ámbito de agua de mar) o sirve para la unión de cables.

Artículo

Denominación	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Ø mín. de contracción (mm)	Grado de contracción
SSTK 2006	20	2	6,0	hasta 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	hasta 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	hasta 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	hasta 3,5:1

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.