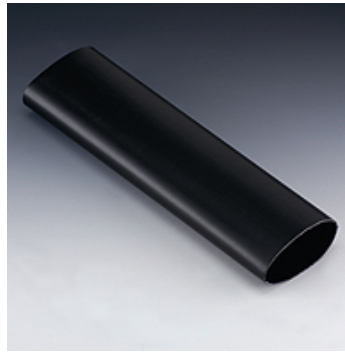


**Características**

<b>Características</b>	Pirorretardante y no autoextinguible, conforme a DIN VDE 0278Pirorretardante y no autoextinguible, conforme a DIN VDE 0278
<b>Color</b>	negro
<b>Temperatura min.</b>	-55 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Rango de temperatura</b>	Temperatura mín. de contracción 110 °C
<b>Material</b>	Poliolefina reticulada modificada

**Descripción**

Tubo flexible contráctil ignífugo de uso universal con recubrimiento adhesivo interior para mejorar la conexión.

**Información adicional**

Ofrece protección adicional frente a las inclemencias atmosféricas (p. ej. fijaciones a presión en el ámbito de agua de mar) o sirve para la unión de cables.

**Artículo**

Denominación	Ø interior (mm)	Espesor de la pared (mm)	Ø mín. de contracción (mm)	Grado de contracción
SSTK 2006	20	2	6,0	hasta 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	hasta 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	hasta 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	hasta 3,5:1