


Características

| | |
|-----------------------------------|---|
| Campo de aplicación | Muy adecuado para el uso en la tecnología de gas |
| Versión | ondulado paralelo pared simple ondulado normal |
| Material del tubo flexible | Acero fino 1.4541 |
| Trenzado | 2 trenzados de 1.4301 |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 550 °C |
| Temperatura | solo válido para el tubo flexible |
| Homologación | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 from NW 65 |

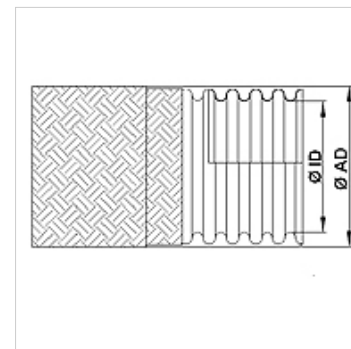

Nota

Tenga en cuenta para los valores de presión los factores de reducción térmicos y dinámicos.
Los valores de presión indicados hacen referencia solamente a los tubos flexibles.

Indicaciones para pedidos

A petición del cliente se pueden suministrar otros modelos

Artículo

| Denominación | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tolerancias ID/AD (mm) | Radio de flexión estático (mm) | Radio de flexión dinámico (mm) | Presión de servicio 20°C (estát.) (bar) | Peso por m (kg) | Longitud de fabricación(m) |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| ICB 010 | 10,60 | 19,00 | 1,00 | 35 | 205 | 105,0 | 0,400 | a petición |
| ICB 013 | 12,30 | 21,00 | 1,00 | 35 | 225 | 100,0 | 0,470 | a petición |
| ICB 016 | 15,70 | 26,70 | 1,20 | 45 | 305 | 90,0 | 0,580 | a petición |
| ICB 020 | 19,80 | 31,80 | 1,20 | 55 | 330 | 75,0 | 0,760 | a petición |
| ICB 025 | 25,80 | 37,40 | 1,20 | 70 | 385 | 60,0 | 0,960 | a petición |
| ICB 032 | 33,00 | 47,70 | 1,20 | 80 | 415 | 50,0 | 1,520 | a petición |
| ICB 040 | 40,00 | 56,00 | 1,40 | 100 | 490 | 40,0 | 1,770 | a petición |
| ICB 050 | 51,60 | 69,50 | 1,40 | 130 | 570 | 32,0 | 2,300 | 10 hasta 12 |
| ICB 065 | 66,00 | 90,40 | 1,60 | 175 | 685 | 25,0 | 3,800 | 10 hasta 12 |
| ICB 080 | 76,50 | 102,50 | 1,60 | 200 | 770 | 22,0 | 4,350 | 10 hasta 12 |
| ICB 100 | 103,00 | 130,00 | 1,60 | 250 | 960 | 20,0 | 6,300 | 10 hasta 12 |

Variantes de producto

| | |
|-----|-------------------------------------|
| ICO | Tubo metálico, sin trenzado |
| ICA | Tubo metálico, 1 trenzado de 1.4301 |
| IBA | Tubo metálico, 1 trenzado de 1.4301 |