SKF BREMSRING


Anillo de freno para acoplamiento roscado

HANSA-FLEX

Características

apto para	Acoplamientos roscados SKF...RO y SKL...RO
Material	NBR



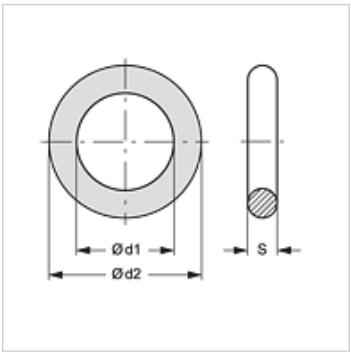

Artículo

Denominación	Tamaño constructivo	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SKF BREMSRING 1	1	19	25	3,0
SKF BREMSRING 2	2	23	29	3,0
SKF BREMSRING 3	3	31	37	3,0
SKF BREMSRING 4	4	36	42	3,0
SKF BREMSRING 5	5	43	50	3,5
SKF BREMSRING 6	6	64	72	4,0

es pieza de repuesto para los siguientes productos

SKFS HL / SKFS HS	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF HL / SKF HS	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF IM	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF IR	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF SF6	Mitad fija de acoplamiento roscado

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.