


**Características**

apto para Acoplamientos roscados SKF...RO y SKL...RO

Material NBR

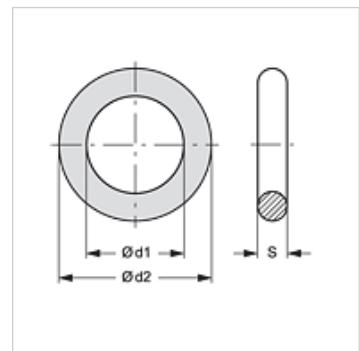

**Artículo**

Denominación	Tamaño constructivo	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
<b>SKF ORING 1</b>	1	12,5	16,5	2,0
<b>SKF ORING 2</b>	2	17,0	21,0	2,0
<b>SKF ORING 3</b>	3	22,0	28,0	3,0
<b>SKF ORING 4</b>	4	28,0	34,0	3,0
<b>SKF ORING 5</b>	5	35,0	40,0	2,5
<b>SKF ORING 6</b>	6	54,0	60,0	3,0

**es pieza de repuesto para los siguientes productos**

<b>SKF HL / SKF HS</b>	Mitad fija de acoplamiento roscado
<b>SKFS HL / SKFS HS</b>	Mitad fija de acoplamiento roscado
<b>SKF IR</b>	Mitad fija de acoplamiento roscado
<b>SKF IM</b>	Mitad fija de acoplamiento roscado
<b>SKF HJ</b>	Mitad fija de acoplamiento roscado
<b>SKF SF6</b>	Mitad fija de acoplamiento roscado