


### Características

**apto para** Acoplamiento roscado SKF...RO y SKL...RO

**Material** PVC

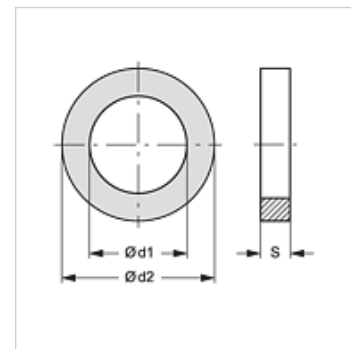

### Artículo

Denominación	Tamaño constructivo	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
SKF STUETZRING 1	1	13,0	16,1	1,0
SKF STUETZRING 2	2	17,5	20,7	1,0
SKF STUETZRING 3	3	22,0	27,4	1,0
SKF STUETZRING 4	4	28,0	33,2	1,0
SKF STUETZRING 5	5	35,0	39,0	1,0
SKF STUETZRING 6	6	54,0	58,6	1,0

### es pieza de repuesto para los siguientes productos

SKFS HL / SKFS HS	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF HL / SKF HS	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF IM	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF IR	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF HJ	Mitad fija de acoplamiento roscado
SKF SF6	Mitad fija de acoplamiento roscado