
SKS IR SP KE

Enchufe de acoplamiento insertable

Características

Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
compatible con	Pioneer
Característica adicional	con válvula cónica
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado

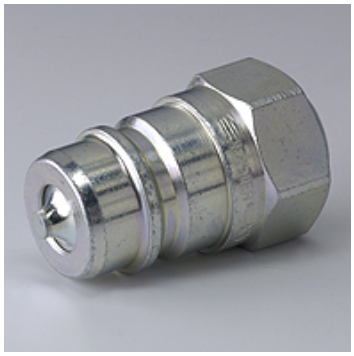

Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKS 06 IR SP KE	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
SKS 10 IR SP KE	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
SKS 13 IR SP KE	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 20 IR SP KE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKS ZUBS SP	Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SP

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.