
PA 500 AOB 45 VA

Fijación a presión, DKOR Ang45°

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica
Abreviatura	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino



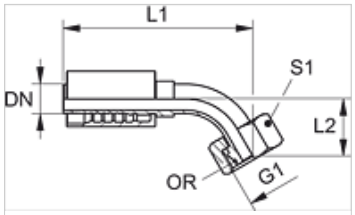

Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOB 45 VA	19	12	3/4"	39,0	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB 45 VA	25	16	1"	46,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 VA	31	20	1.1/4"	52,0	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 VA	38	24	1.1/2"	49,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 VA	51	32	2"	81,0	70	48,1 x 1,6

Variantes de producto

PA 500 AOB 45 A	Fijación a presión, DKOR Ang45°, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.