


# PA 500 AOL VA

Fijación a presión, DKOL

**HANSA FLEX**

## Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| <b>Conexión 1</b>            | Rosca de tuerca métrica                        |
| <b>Forma de obturación 1</b> | Cono exterior 24° con junta tórica             |
| <b>Abreviatura</b>           | DKOL   |
| <b>Norma</b>                 | ISO 8434-1                                     |
| <b>Integración</b>           | con fijación contra el desgarro (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b> | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>              | Acero fino                                     |

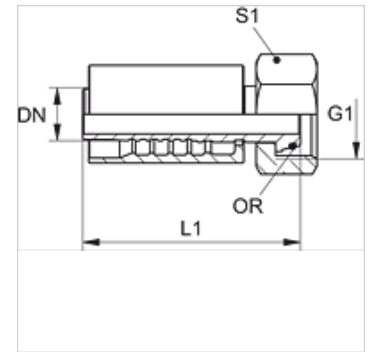

## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

## Artículo

| Denominación  | DN | Tamaño | Pulgadas | para Ø exterior tubo (mm) | S1 | OR         |
|---------------|----|--------|----------|---------------------------|----|------------|
| PA 520 AOL VA | 19 | 12     | 3/4"     | 22                        | 36 | 20,0 x 2,0 |
| PA 525 AOL VA | 25 | 16     | 1"       | 28                        | 41 | 26,0 x 2,0 |
| PA 532 AOL VA | 31 | 20     | 1.1/4"   | 35                        | 50 | 32,0 x 2,5 |
| PA 540 AOL VA | 38 | 24     | 1.1/2"   | 42                        | 60 | 38,0 x 2,5 |

## Variantes de producto

PA 500 AOL A Fijación a presión, DKOL, Acero