


PA 500 AOS 45 VA

Fijación a presión, DKOS Ang45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 24° con junta tórica |
| Abreviatura | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero fino |

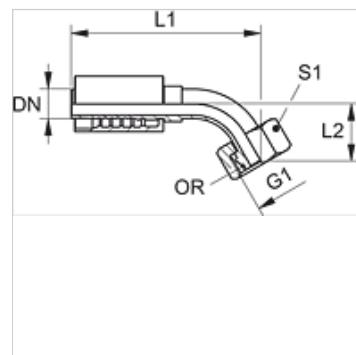

Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----|--------|----------|----------|------------------------------|------------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 45,0 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 520 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | - | 25 | 40,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 25 | 52,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 30 | 43,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | - | 38 | 52,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Variantes de producto

PA 500 AOS 45 A Fijación a presión, DKOS Ang45°, Acero