


# PA 500 HJ VA

Fijación a presión, AGJ

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
<b>Conexión 1</b>	Rosca exterior UN/UNF
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 74°
<b>Abreviatura</b>	AGJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarro (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero fino

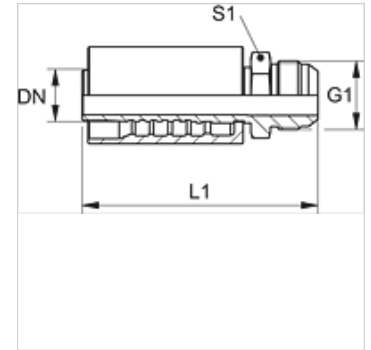

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

## Variantes de producto

PA 500 HJ A Fijación a presión, AGJ, Acero