
PA 500 HJ VA

Fijación a presión, AGJ

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Rosca exterior UN/UNF
Forma de obturación 1	Cono exterior 74°
Abreviatura	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino



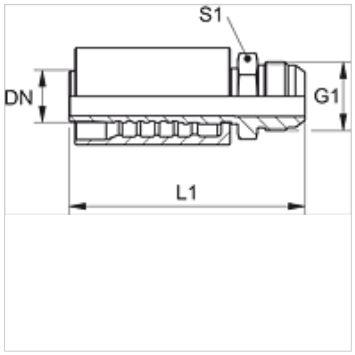

Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	S1
PA 520 HJ VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	30
PA 525 HJ VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	36
PA 532 HJ VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	46
PA 540 HJ VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	50
PA 550 HJ VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	65

Variantes de producto

PA 500 HJ A	Fijación a presión, AGJ, Acero

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.