


# PA 500 HN VA

Fijación a presión, AGN

**HANSA****FLEX**

## Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Roscas exteriores NPT
Forma de obturación 1	para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°.
Abreviatura	AGN
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero fino

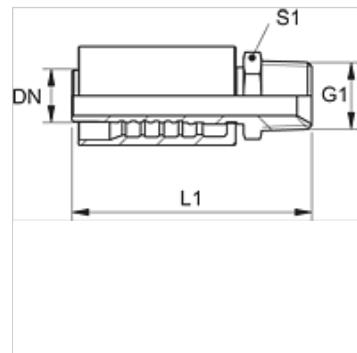

## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	S1
PA 520 HN VA	19	12	3/4"	30
PA 520 HN 25 VA	19	12	3/4"	36
PA 525 HN VA	25	16	1"	36
PA 532 HN VA	31	20	1 1/4"	46
PA 540 HN VA	38	24	1 1/2"	50
PA 550 HN VA	51	32	2"	65

## Variantes de producto

PA 500 HN A Fijación a presión, AGN, Acero